


Kuličková pouzdra a vodící tyče

Kuličková pouzdra

1.7.3 Typ JBF & JBK - Přírubové kuličkové pouzdro

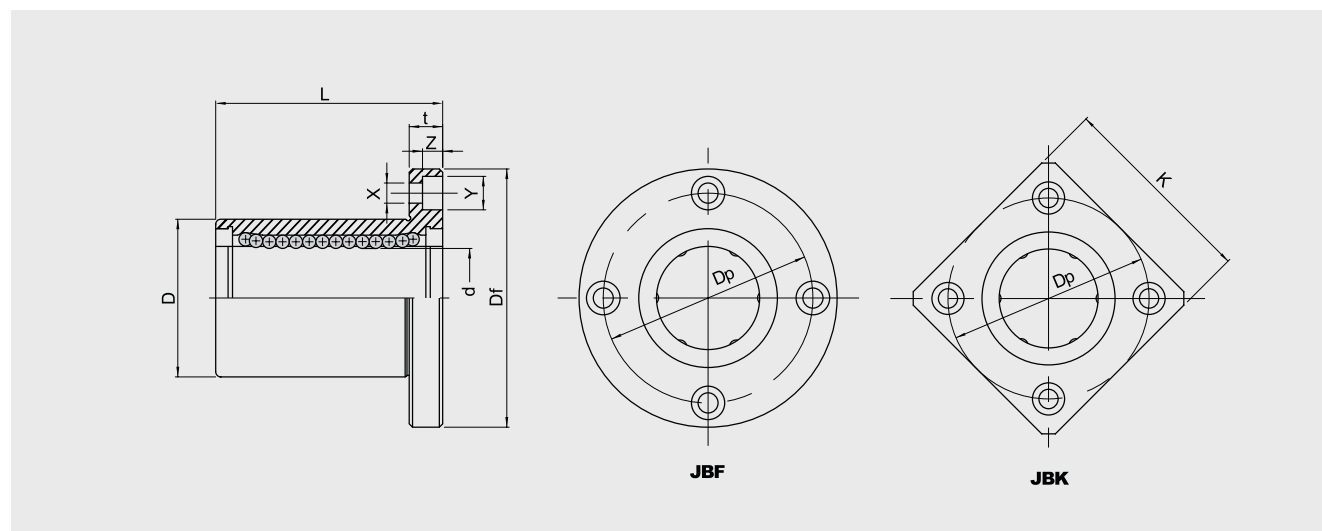

Průměr tyče d mm	Označení		Základní rozměry a tolerance													Únosnosti	
	Typ JBF	Typ JBK	d		D		L		Df mm	K mm	t mm	Dp mm	X mm	Y mm	Z mm	Dyna- mická únos- nost C _d (N)	Statická únosnost C ₀ (N)
			mm	tolerance μm	mm	tolerance μm	mm	tolerance μm									
8	JBF-08AWW	JBK-08AWW	8	0 -9	15	⁰ -11	24	+/-300	32	25	5	24	3,5	6	3,1	274	392
10	JBF-10AWW	JBK-10AWW	10		19	⁰ -11	29		40	30	6	29	4,5	7,5	4,1	372	549
12	JBF-12AWW	JBK-12AWW	12		21	⁰ -13	30	0 -200	42	32	6	32	4,5	7,5	4,1	412	598
16	JBF-16AWW	JBK-16AWW	16		28	⁰ -13	37		48	37	6	38	4,5	7,5	4,1	782	1176
20	JBF-20AWW	JBK-20AWW	20	0 -10	32	⁰ -16	42	0 -300	54	42	8	43	5,5	9,0	5,1	882	1382
25	JBF-25AWW	JBK-25AWW	25		40	⁰ -16	59		62	50	8	51	5,5	9,0	5,1	980	1568
30	JBF-30AWW	JBK-30AWW	30		45	⁰ -19	64		74	58	10	60	6,6	11,0	6,1	1568	2744
35	JBF-35AWW	JBK-35AWW	35		52	⁰ -19	70		82	64	10	67	6,6	11,0	6,1	1666	3136
40	JBF-40AWW	JBK-40AWW	40	0 -12	60	⁰ -19	80		96	75	13	78	9	14,0	8,1	2156	4018