


Kuličková pouzdra a vodící tyče

Vodící tyče

2.13 Duté kalené vodící tyče WH

○ **WH** Vodící tyče duté, HRC 62±2, materiál Ck60

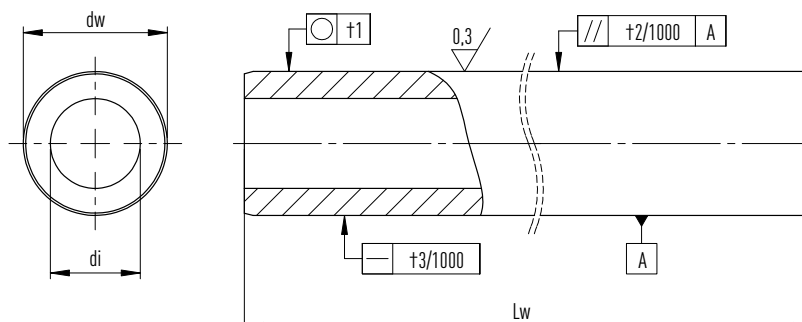

| Označení | dw [mm] | Lw – max. [mm] | di | Hmotnost [kg/m] | Tolerance h6 [μm] | Kruhovitost t1 [μm] | Rovnoběžnost ¹⁾ t2 [μm] | Přímost ²⁾ t3 [mm] | Min. hloubka prokalení ³⁾ [mm] |
|----------|------------|-------------------|------|--------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| WH12 | 12 | 3000 | 4 | 0,790 | 0 / -11 | 5 | 8 | 0,3 | 0,6 |
| WH16 | 16 | 3000 | 7 | 1,280 | 0 / -11 | 5 | 8 | 0,3 | 0,6 |
| WH20 | 20 | 6000 | 14 | 1,250 | 0 / -13 | 6 | 9 | 0,2 | 0,9 |
| WH25 | 25 | 6000 | 15,6 | 2,350 | 0 / -13 | 6 | 9 | 0,2 | 0,9 |
| WH30 | 30 | 6000 | 18,3 | 3,500 | 0 / -13 | 6 | 9 | 0,2 | 0,9 |
| WH40 | 40 | 6000 | 28 | 4,990 | 0 / -16 | 7 | 11 | 0,1 | 1,5 |
| WH50 | 50 | 6000 | 29,7 | 9,910 | 0 / -16 | 7 | 11 | 0,1 | 1,5 |
| WH60 | 60 | 6000 | 36 | 14,200 | 0 / -19 | 8 | 13 | 0,1 | 2,2 |
| WH80 | 80 | 6000 | 57 | 19,400 | 0 / -19 | 8 | 13 | 0,1 | 2,2 |

1) Měřeno na průměru tyče dle ISO 13012

2) Měření dle ISO 13012

3) Měřeno po celém obvodu