


# Kuličková pouzdra a vodící tyče

## Kuličková pouzdra

### 1.7.4 Typ JBFL & JBKL - Přírubové kuličkové pouzdro tandemové

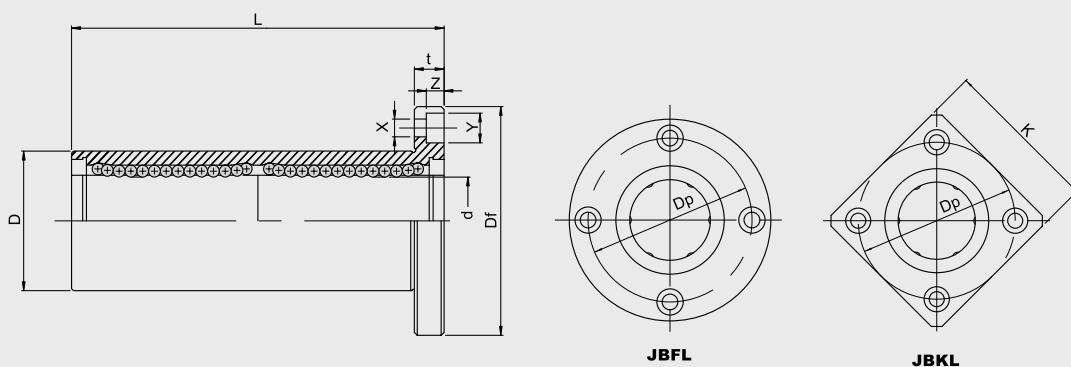

Průměr tyče d mm	Označení		Základní rozměry a tolerance													Únosnosti	
	Typ JBF	Typ JBK	d		D		L		Df mm	K mm	t mm	Dp mm	X mm	Y mm	Z mm	Dyna- mická únos- nost C <sub>dyn</sub> (N)	Statická únosnost C <sub>s</sub> (N)
			mm	tolerance μm	mm	tolerance μm	mm	tolerance μm									
8	JBFL-08AWW	JBKL-08AWW	8	0 -9	15	0 -11	45	+/-300	32	25	5	24	3,5	6	3,1	441	804
10	JBFL-10AWW	JBKL-10AWW	10		19	0 -13	55	0 -200	40	30	6	29	4,5	7,5	4,1	608	1127
12	JBFL-12AWW	JBKL-12AWW	12		21	0 -13	57		42	32	6	32	4,5	7,5	4,4	823	1588
16	JBFL-16AWW	JBKL-16AWW	16	0 -10	28	0 -16	70	0 -300	48	37	6	38	4,5	7,5	4,1	1245	2352
20	JBFL-20AWW	JBKL-20AWW	20		32	0 -16	80		54	42	8	43	5,5	9,0	5,1	1401	2764
25	JBFL-25AWW	JBKL-25AWW	25		40	0 -16	112		62	50	8	51	5,5	9,0	5,1	1558	3136
30	JBFL-30AWW	JBKL-30AWW	30	0 -12	45	0 -19	123		74	58	10	60	6,6	11,0	6,1	2450	5488
35	JBFL-35AWW	JBKL-35AWW	35		52	0 -19	135		82	64	10	67	6,6	11,0	6,1	2646	6272
40	JBFL-40AWW	JBKL-40AWW	40		60	0 -19	151		96	75	13	78	9,0	14,0	8,1	3479	8232