


Kuličkové šrouby

Válcované

2.7 Válcová jednoduchá matice se závitem RSIT pro malé průměry

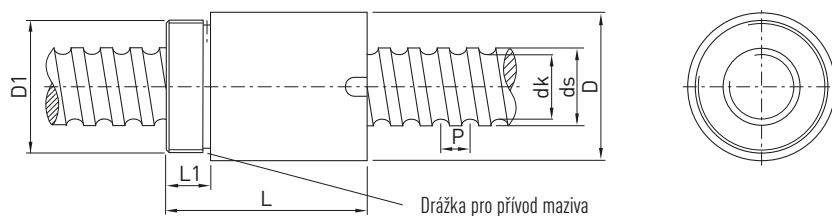

| Označení | Velikost závitu | ds | P | D -0,2 | D1 | L -0,5 | L1 | dk | Dyn. únosnost C _{dyn} [N] | Stat. únosnost C ₀ [N] | Max. axiální vůle [mm] | Hmotnost matice [kg/ks] | Hmotnost závitu [kg/m] | Třída přesnosti T5 |
|-------------------------|-----------------|------|-----|-----------|-------|--------|------|-----|--|---|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| R08-25T2-RSIT** | 8x2.5 | 7.7 | 2.5 | 17.5 | M15x1 | 27.5 | 7.5 | 6.1 | 1300 | 1750 | 0.04 | 0.04 | 0.33 | - |
| R10-25T2-RSIT* | 10x2.5 | 9.9 | 2.5 | 19.5 | M17x1 | 25.0 | 7.5 | 8.1 | 1780 | 2630 | 0.04 | 0.06 | 0.62 | - |
| R10-04-T2-RSIT * | 10x4 | 9.9 | 4.0 | 24.0 | M22x1 | 32.0 | 10.0 | 7.7 | 1980 | 2820 | 0.04 | 0.08 | 0.62 | - |
| R12-04B1-RSIT** | 12x4 | 12.0 | 4.0 | 25.5 | M20x1 | 34.0 | 10.0 | 9.5 | 3000 | 5700 | 0.04 | 0.10 | 0.71 | - |

Neoznačené rozměry v [mm]

○ Standardní třída přesnosti T7

* bez stíracích kroužků

** jednostranný stírací kroužek