

## Kuličková pouzdra a vodící tyče

### Příslušenství

#### 3.2.6 Podpěry s namontovanou vodící tyčí

##### ○ TS Kompletní vedení


Kompletní vedení jsou dodávána jako jeden celek, tzn. podpěry s namontovanou vodící tyčí.

Rozměry odpovídají jednotlivým typům podpěr.

Délky vedení jsou libovolné dle požadavků zákazníka.

Při překročení maximálních výrobních délek vodících tyčí, jsou vedení sestavena z více přesně spojených kusů.

Vzdálenost prvního upevňovacího otvoru od okraje vedení je volitelná dle přání zákazníka.

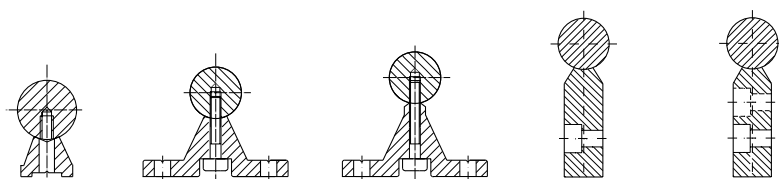

Průměr tyče	Vedení TSN		Vedení TSM		Vedení TSH		Vedení TSF		Vedení TSFD	
	Podpěra	Šrouby	Podpěra	Šrouby	Podpěra	Šrouby	Podpěra	Šrouby	Podpěra	Šrouby
12	WUN	–	WUM	M4 × 17	WUH	M4 × 20	–	–	–	–
16	WUN	–	WUM	M5 × 20	WUH	M5 × 25	–	–	–	–
20	WUN	–	WUM	M6 × 25	WUH	M6 × 30	WUF	M6 × 45	WUFD	M6 × 45
25	WUN	–	WUM	M8 × 30	WUH	M8 × 35	WUF	M8 × 50	WUFD	M8 × 50
30	WUN	–	WUM	M10 × 35	WUH	M10 × 45	WUF	M10 × 60	WUFD	M10 × 60
40	WUN	–	WUM	M10 × 40	WUH	M10 × 50	WUF	M12 × 75	WUFD	M12 × 75
50	WUN	–	WUM	M12 × 45	–	–	WUF	M14 × 90	WUFD	M14 × 90

V tabulce jsou uvedena možná provedení kompletních vedení.

Objednací číslo:

