

Kuličkové šrouby


Ložiskové domečky

5.9 Přírubové volné uložení FF s radiálním ložiskem

Ložiskový domeček FF je vhodný pro válcované i okružované kuličkové šrouby do průměru 40 mm. Vhodné opracování konců pro tento domeček je typ E5F-xx.

Volné uložení FF obsahuje:

- Těleso domečku z oceli
- Radiální ložisko
- Pojistný kroužek

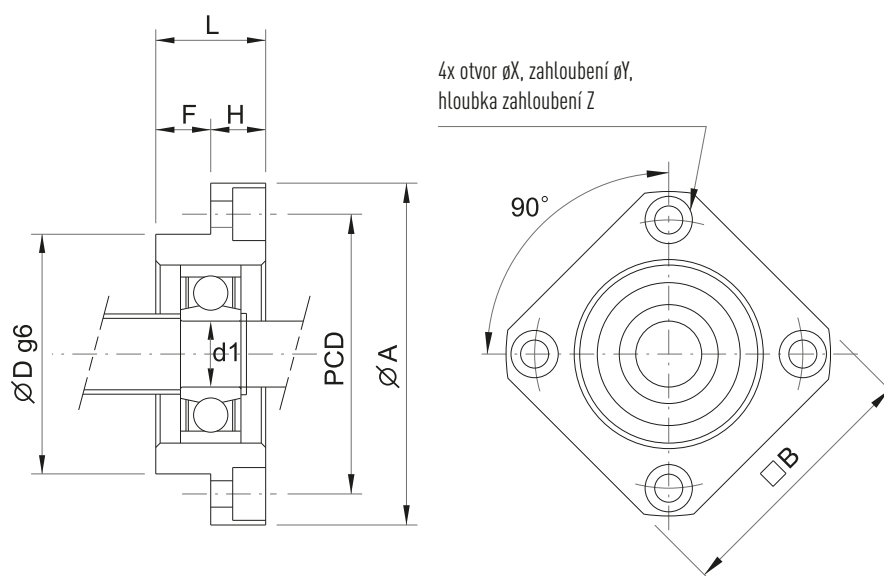

Typ	Kuličkový šroub		Ød1	L	H	F	ØDg6	ØA	PCD	B	X	Y	Z	Opracování	Ložisko
	Válcovaný	Okružovaný													
FF-06	8; 10; 12	-	6	10	6	4	22	36	28	28	3.4	6.5	4.0	E5F-06	606ZZ
FF-10	15; 16x20	-	8	12	7	5	28	43	35	35	3.4	6.5	4.0	E5F-10	608ZZ
FF-12	16	16	10	15	7	8	34	52	42	42	4.5	8.0	4.0	E5F-12	6000ZZ
FF-15	20	-	15	17	9	8	40	63	50	52	5.5	9.5	5.5	E5F-15	6002ZZ
FF-17	20x20	20	17	20	11	9	50	77	62	61	6.6	11.0	6.5	E5F-17	6203ZZ
FF-20	25	25	20	20	11	9	57	85	70	68	6.6	11.0	6.5	E5F-20	6204ZZ
FF-25	32	32	25	24	14	10	63	98	80	79	9.0	14.0	8.5	E5F-25	6205ZZ
FF-30	40	40	30	27	18	9	75	117	95	93	11.0	17.0	11.0	E5F-30	6206ZZ

Neoznačené rozměry v [mm]