


Lineární vedení

Řada EG/QE

Rozměry kolejnice EGR

Kolejnice EGR se používají jak pro vozíky EG, tak pro vozíky QE.

Rozměry EGR_U (velké montážní otvory)

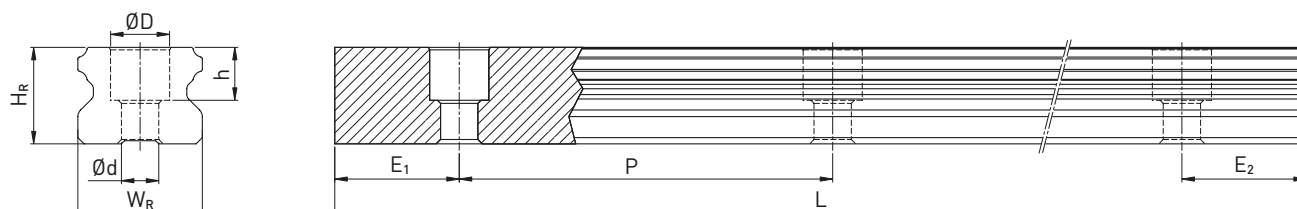

Rozměry kolejnice EGR_U

Řada/ rozměr	Montážní šrouby pro kolejnici [mm]	Rozměry kolejnice [mm]						Max. délka [mm]	Max. délka $E_1 = E_2$ [mm]	Min. délka [mm]	$E_{1/2}$ min [mm]	$E_{1/2}$ max [mm]	Hmotnost [kg/m]
		W_R	H_R	D	h	d	P						
EGR15U	M4 × 16	15	12.5	7.5	5.3	4.5	60	4,000	3,900	72	6	54	1.23
EGR30U	M8 × 30	28	23.0	14.0	12.0	9.0	80	4,000	3,920	98	9	71	4.23

Poznámka:

1. Tolerance pro E je +0,5 až -1 mm pro standardní kolejnice a 0 až -0,3 mm pro spoje.
2. Pokud rozměry $E_{1/2}$ nejsou uvedeny, bude určen maximální počet montážních otvorů pro minimální rozměr $E_{1/2}$.
3. Kolejnice se zkracují na požadovanou délku. Pokud rozměry $E_{1/2}$ nejsou uvedeny, provádí se zkracování symetricky.