

# Kuličkové šrouby



## Ložiskové domečky

### 5.5 Volné uložení BF s radiálním ložiskem

Ložiskový domeček BF je vhodný pro válcované kuličkové šrouby. Výška osy volného uložení BF je sladěna s pevným uložením BK. Vhodné opracování konců pro tento domeček je typ E5B-xx.

Volné uložení BF obsahuje:

- Těleso domečku z oceli
- Radiální ložisko
- Pojistný kroužek

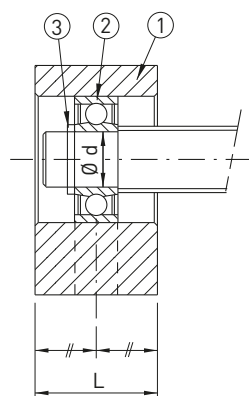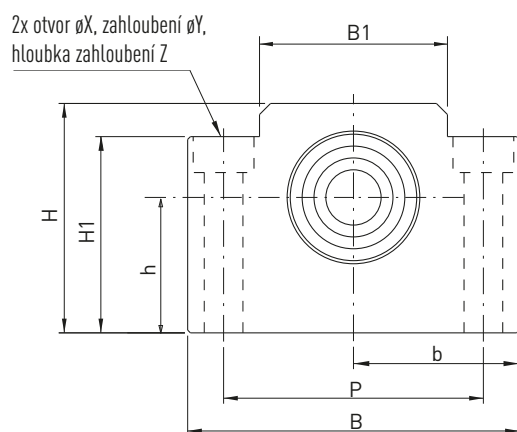

(1) Těleso domečku, (2) Radiální ložisko, (3) Pojistný kroužek

Typ	d	L	h ±0,02	H <sub>1</sub>	H	B <sub>1</sub>	B	P	Y	X	Z	Opra- cování	Ložisko
BF-10	8	20	22	32.5	39	34	60	46	11.0	6.6	5.0	E5B-10	608 ZZ
BF-12	10	20	25	35.0	43	35	60	46	11.0	6.6	6.5	E5B-12	6000 ZZ
BF-15	15	20	28	38.0	48	40	70	54	11.0	6.6	6.5	E5B-15	6002 ZZ
BF-17	17	23	39	55.0	64	50	86	68	14.0	9.0	8.5	E5B-17	6203 ZZ
BF-20	20	26	34	50.0	60	52	88	70	14.0	9.0	8.5	E5B-20	6004 ZZ
BF-25	25	30	48	70.0	80	64	106	85	17.5	11.0	11.0	E5B-25	6205 ZZ
BF-30	30	32	51	78.0	89	76	128	102	20.0	14.0	13.0	E5B-30	6206 ZZ
BF-40	40	37	60	90.0	110	100	160	130	26.0	18.0	17.5	E5B-40	6208 ZZ

Neoznačené rozměry v [mm]