


Lineární vedení

Řada EG/QE

Rozměry kolejničky EGR

Kolejničky EGR se používají jak pro vozíky EG, tak pro vozíky QE.

Rozměry EGR_T (Montáž kolejničky zespodu)

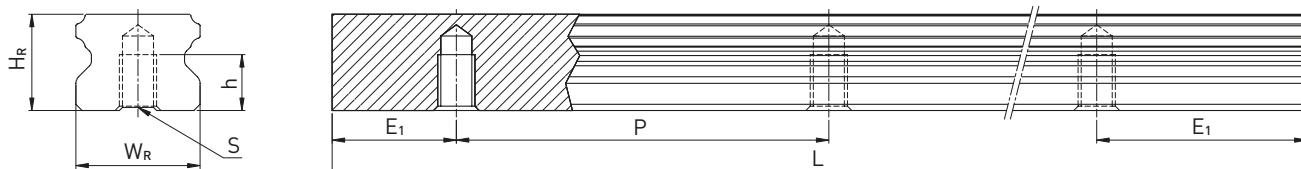

Rozměry kolejničky EGR_T

Řada/ rozměr	Rozměry kolejničky [mm]					Max. délka [mm]	Max. délka $E_1 = E_2$ [mm]	Min. délka [mm]	$E_{1/2}$ min [mm]	$E_{1/2}$ max [mm]	Hmotnost [kg/m]
	W_R	H_R	S	h	P						
EGR15T	15	12.5	M5	7	60	4.000	3.900	70	5	54	1.26
EGR20T	20	15.5	M6	9	60	4.000	3.900	74	7	53	2.15
EGR25T	23	18.0	M6	10	60	4.000	3.900	76	8	52	2.79
EGR30T	28	23.0	M8	14	80	4.000	3.920	96	8	71	4.42
EGR35T	34	27.5	M8	17	80	4.000	3.920	98	9	71	6.34

Poznámka:

1. Tolerance pro E je +0,5 až -1 mm pro standardní kolejničky a 0 až -0,3 mm pro spoje.
2. Pokud rozměry $E_{1/2}$ nejsou uvedeny, bude určen maximální počet montážních otvorů pro minimální rozměr $E_{1/2}$.
3. Kolejničky se zkracují na požadovanou délku. Pokud rozměry $E_{1/2}$ nejsou uvedeny, provádí se zkracování symetricky.