


Kuličková pouzdra

Typ JBFL & JBKL - Přírubové kuličkové pouzdro tandemové

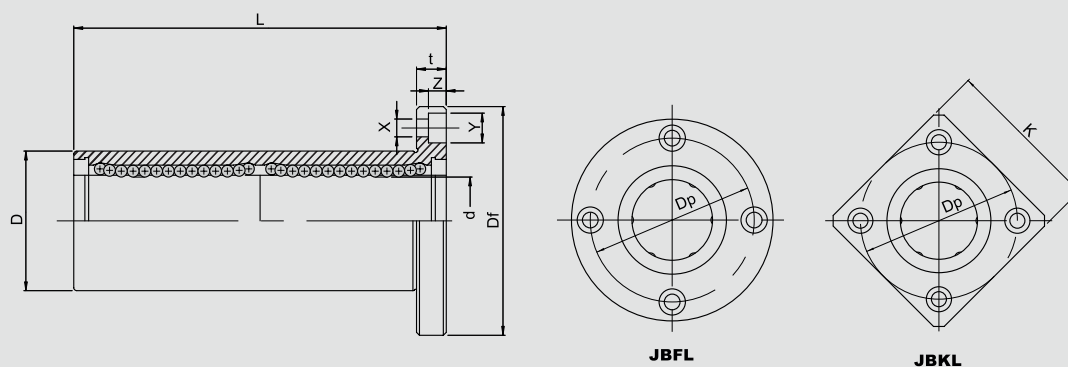

| Průměr tyče d mm | Označení | | Základní rozměry a tolerance | | | | | | | | | | | | | Únosnosti | |
|---------------------------|------------|------------|------------------------------|-----------------|----|-----------------|-----|-----------------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|--|--|
| | Typ JBFL | Typ JBKL | d | | D | | L | | Df mm | K mm | t mm | Dp mm | X mm | Y mm | Z mm | Dyna- mická únosnost C _{dyn} (N) | Statická únosnost C ₀ (N) |
| | | | mm | tolerance μm | mm | tolerance μm | mm | tolerance μm | | | | | | | | | |
| 8 | JBFL-08AWW | JBKL-08AWW | 8 | 0 -9 | 15 | 0 -11 | 45 | +/-300 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3,5 | 6 | 3,1 | 441 | 804 |
| 10 | JBFL-10AWW | JBKL-10AWW | 10 | | 19 | 0 -13 | 55 | | 40 | 30 | 6 | 29 | 4,5 | 7,5 | 4,1 | 608 | 1127 |
| 12 | JBFL-12AWW | JBKL-12AWW | 12 | | 21 | 0 -13 | 57 | 0 -200 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4,5 | 7,5 | 4,4 | 823 | 1588 |
| 16 | JBFL-16AWW | JBKL-16AWW | 16 | | 28 | 0 -16 | 70 | | 48 | 37 | 6 | 38 | 4,5 | 7,5 | 4,1 | 1245 | 2352 |
| 20 | JBFL-20AWW | JBKL-20AWW | 20 | 0 -10 | 32 | 0 -16 | 80 | 0 -300 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5,5 | 9,0 | 5,1 | 1401 | 2764 |
| 25 | JBFL-25AWW | JBKL-25AWW | 25 | | 40 | 0 -16 | 112 | | 62 | 50 | 8 | 51 | 5,5 | 9,0 | 5,1 | 1558 | 3136 |
| 30 | JBFL-30AWW | JBKL-30AWW | 30 | | 45 | 0 -19 | 123 | | 74 | 58 | 10 | 60 | 6,6 | 11,0 | 6,1 | 2450 | 5488 |
| 35 | JBFL-35AWW | JBKL-35AWW | 35 | | 52 | 0 -19 | 135 | | 82 | 64 | 10 | 67 | 6,6 | 11,0 | 6,1 | 2646 | 6272 |
| 40 | JBFL-40AWW | JBKL-40AWW | 40 | 0 -12 | 60 | 0 -19 | 151 | | 96 | 75 | 13 | 78 | 9,0 | 14,0 | 8,1 | 3479 | 8232 |