


Lineární vedení

Řada CG

3.3.10 Rozměry kolejničky CGR

3.3.10.2 Rozměry kolejničky CGR_T

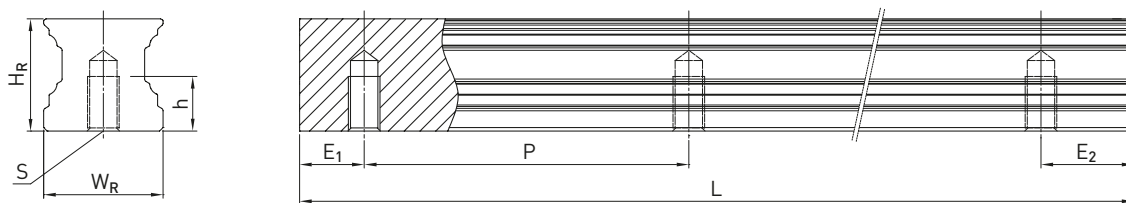

Tabulka 3.52 Rozměry kolejničky CGR_T

Řada/ rozměr	Rozměry kolejničky [mm]					Max. délka [mm]	Max. délka $E_1 = E_2$ [mm]	Min. délka [mm]	$E_{1/2}$ min [mm]	$E_{1/2}$ max [mm]	Hmotnost [kg/m]
	W_R	H_R	S	h	P						
CGR15T	15	16.20	M5	8	60	4.000	3.900	132	6	54	1.58
CGR20T	20	20.55	M6	10	60	4.000	3.900	134	7	53	2.48
CGR25T	23	24.25	M6	12	60	4.000	3.900	136	8	52	3.38
CGR30T	28	28.35	M8	15	80	4.000	3.920	178	9	71	5.10
CGR35T	34	31.85	M8	17	80	4.000	3.920	178	9	71	7.14
CGR45T	45	39.85	M12	24	105	4.000	3.885	234	12	93	11.51

Poznámka:

1. Tolerance pro E je +0,5 až -1 mm pro standardní kolejničky a 0 až -0,3 mm pro spoje.
2. Pokud rozměry $E_{1/2}$ nejsou uvedeny, bude určen maximální počet montážních otvorů pro minimální rozměr $E_{1/2}$.
3. Kolejničky se zkracují na požadovanou délku. Pokud rozměry $E_{1/2}$ nejsou uvedeny, provádí se zkracování symetricky.