
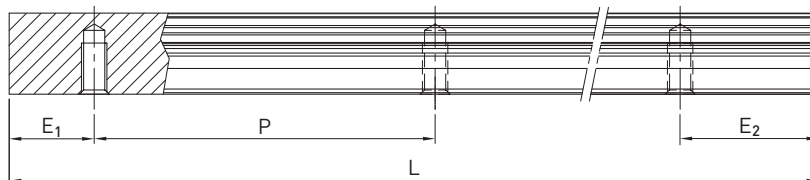


# Lineární vedení

## Řada WE/QW

### 3.4.9 Rozměry kolejnice WER

#### 3.4.9.2 Rozměry WER\_T

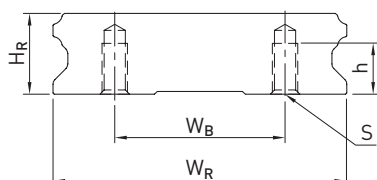

Tabulka 3.71 Rozměry kolejnice WER\_T

Řada/ rozměr	Rozměry kolejnice [mm]						Max. délka [mm]	Max. délka $E_1 = E_2$ [mm]	Min. délka [mm]	$E_{1/2}$ min [mm]	$E_{1/2}$ max [mm]	Hmotnost [kg/m]
	$W_R$	$W_B$	$H_R$	S	h	P						
WER21T	37	22	11	M4	7.0	50	4.000	3.950	112	6	44	3.0
WER27T	42	24	15	M5	7.5	60	4.000	3.900	132	6	54	4.7
WER35T	69	40	19	M6	12.0	80	4.000	3.920	176	8	72	9.7

Poznámka:

1. Tolerance pro  $E$  je  $+0,5$  až  $-1$  mm pro standardní kolejnice a  $0$  až  $-0,3$  mm pro spoje.
2. Rozměry  $E_{1/2}$  nejsou uvedeny, bude určen maximální počet montážních otvorů pro minimální rozměr  $E_{1/2}$ .
3. Kolejnice se zkracují na požadovanou délku. Pokud rozměry  $E_{1/2}$  nejsou uvedeny, provádí se zkracování symetricky.