


Kuličkové šrouby

Válcované

2.6 Jednoduchá matice SSV - typ kostka

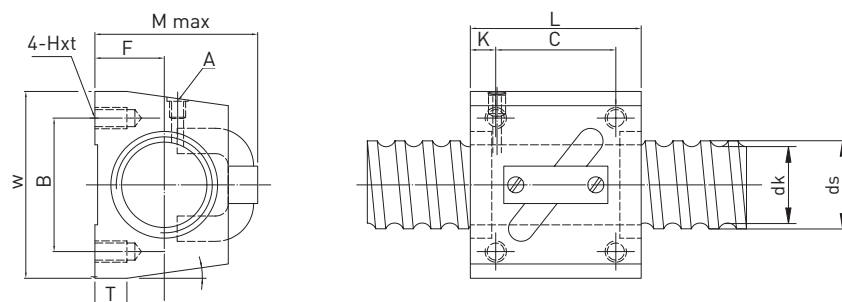

Označení	Velikost závitu	ds	P	W	F	H x t	L	B	C	K	T	A	Mmax	dk	Dyn. únosnost C_{dyn} [N]	Stat. únosnost C_0 [N]	Max. axiální vůle [mm]	Hmotnost matice [kg/ks]	Hmotnost závitu [kg/m]	Třída přesnosti T5
R16-05B1-SSV	16x5	16	5	42	16	M5x8	36	32	22	6	21.5	M6	35.0	12.9	6790	12260	0.04	0.26	1.26	●
R20-05B1-SSV	20x5	20	5	48	17	M6x10	35	35	22	5	9.0	M6	39.0	16.9	7450	15260	0.04	0.27	2.07	●
R25-05B1-SSV	25x5	25	5	60	20	M8x12	35	40	22	7	9.5	M6	45.0	22.3	8450	19870	0.04	0.41	3.42	●

- Matice se stíracím těsnícím kroužkem
- Standardní třída přesnosti T7
- Volitelně třída přesnosti T5

Neoznačené rozměry v [mm]