


Kuličková pouzdra a vodící tyče

Příslušenství

3.1.5 Uchycení tyčí FWBA

- **FWBA** Přírubové uchycení, z legovaného hliníku

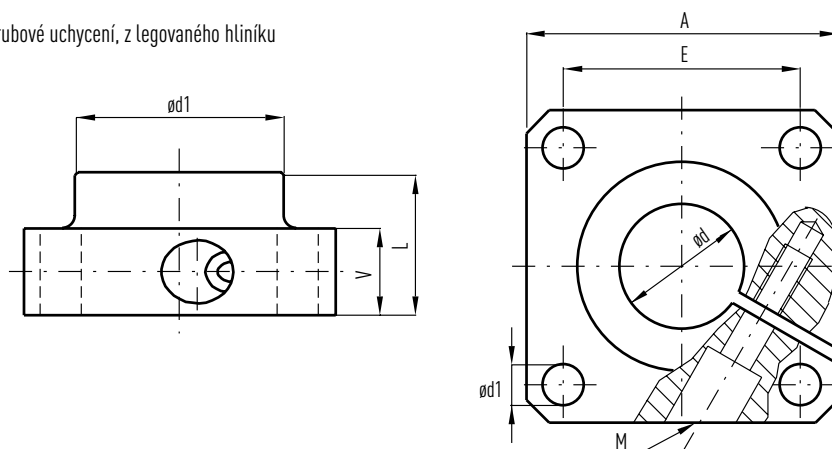

Označení	Rozměry [mm]								Hmotnost [kg]
	$\varnothing d$	$\varnothing D1$	A	L	E	V	M	$\varnothing d1$	
FWBA-12	12	23,5	40	20	$30^{+0,12}$	12	M3	5,5	0,060
FWBA-16	16	27,5	50	20	$35^{+0,12}$	12	M3	5,5	0,080
FWBA-20	20	33,5	50	23	$38^{+0,15}$	14	M4	6,6	0,100
FWBA-25	25	42,0	60	25	$42^{+0,15}$	16	M5	6,6	0,150
FWBA-30	30	49,5	70	30	$54^{+0,25}$	19	M6	9,0	0,300
FWBA-40	40	65,0	100	40	$68^{+0,25}$	26	M8	11,0	0,700
FWBA-50	50	75,0	100	50	$75^{+0,25}$	36	M8	11,0	1,200

